



PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI TÁBORSKÁ ČP.126, BERNARTICE  
NOVÝ STAV – PŮDORYS ZÁKLADŮ

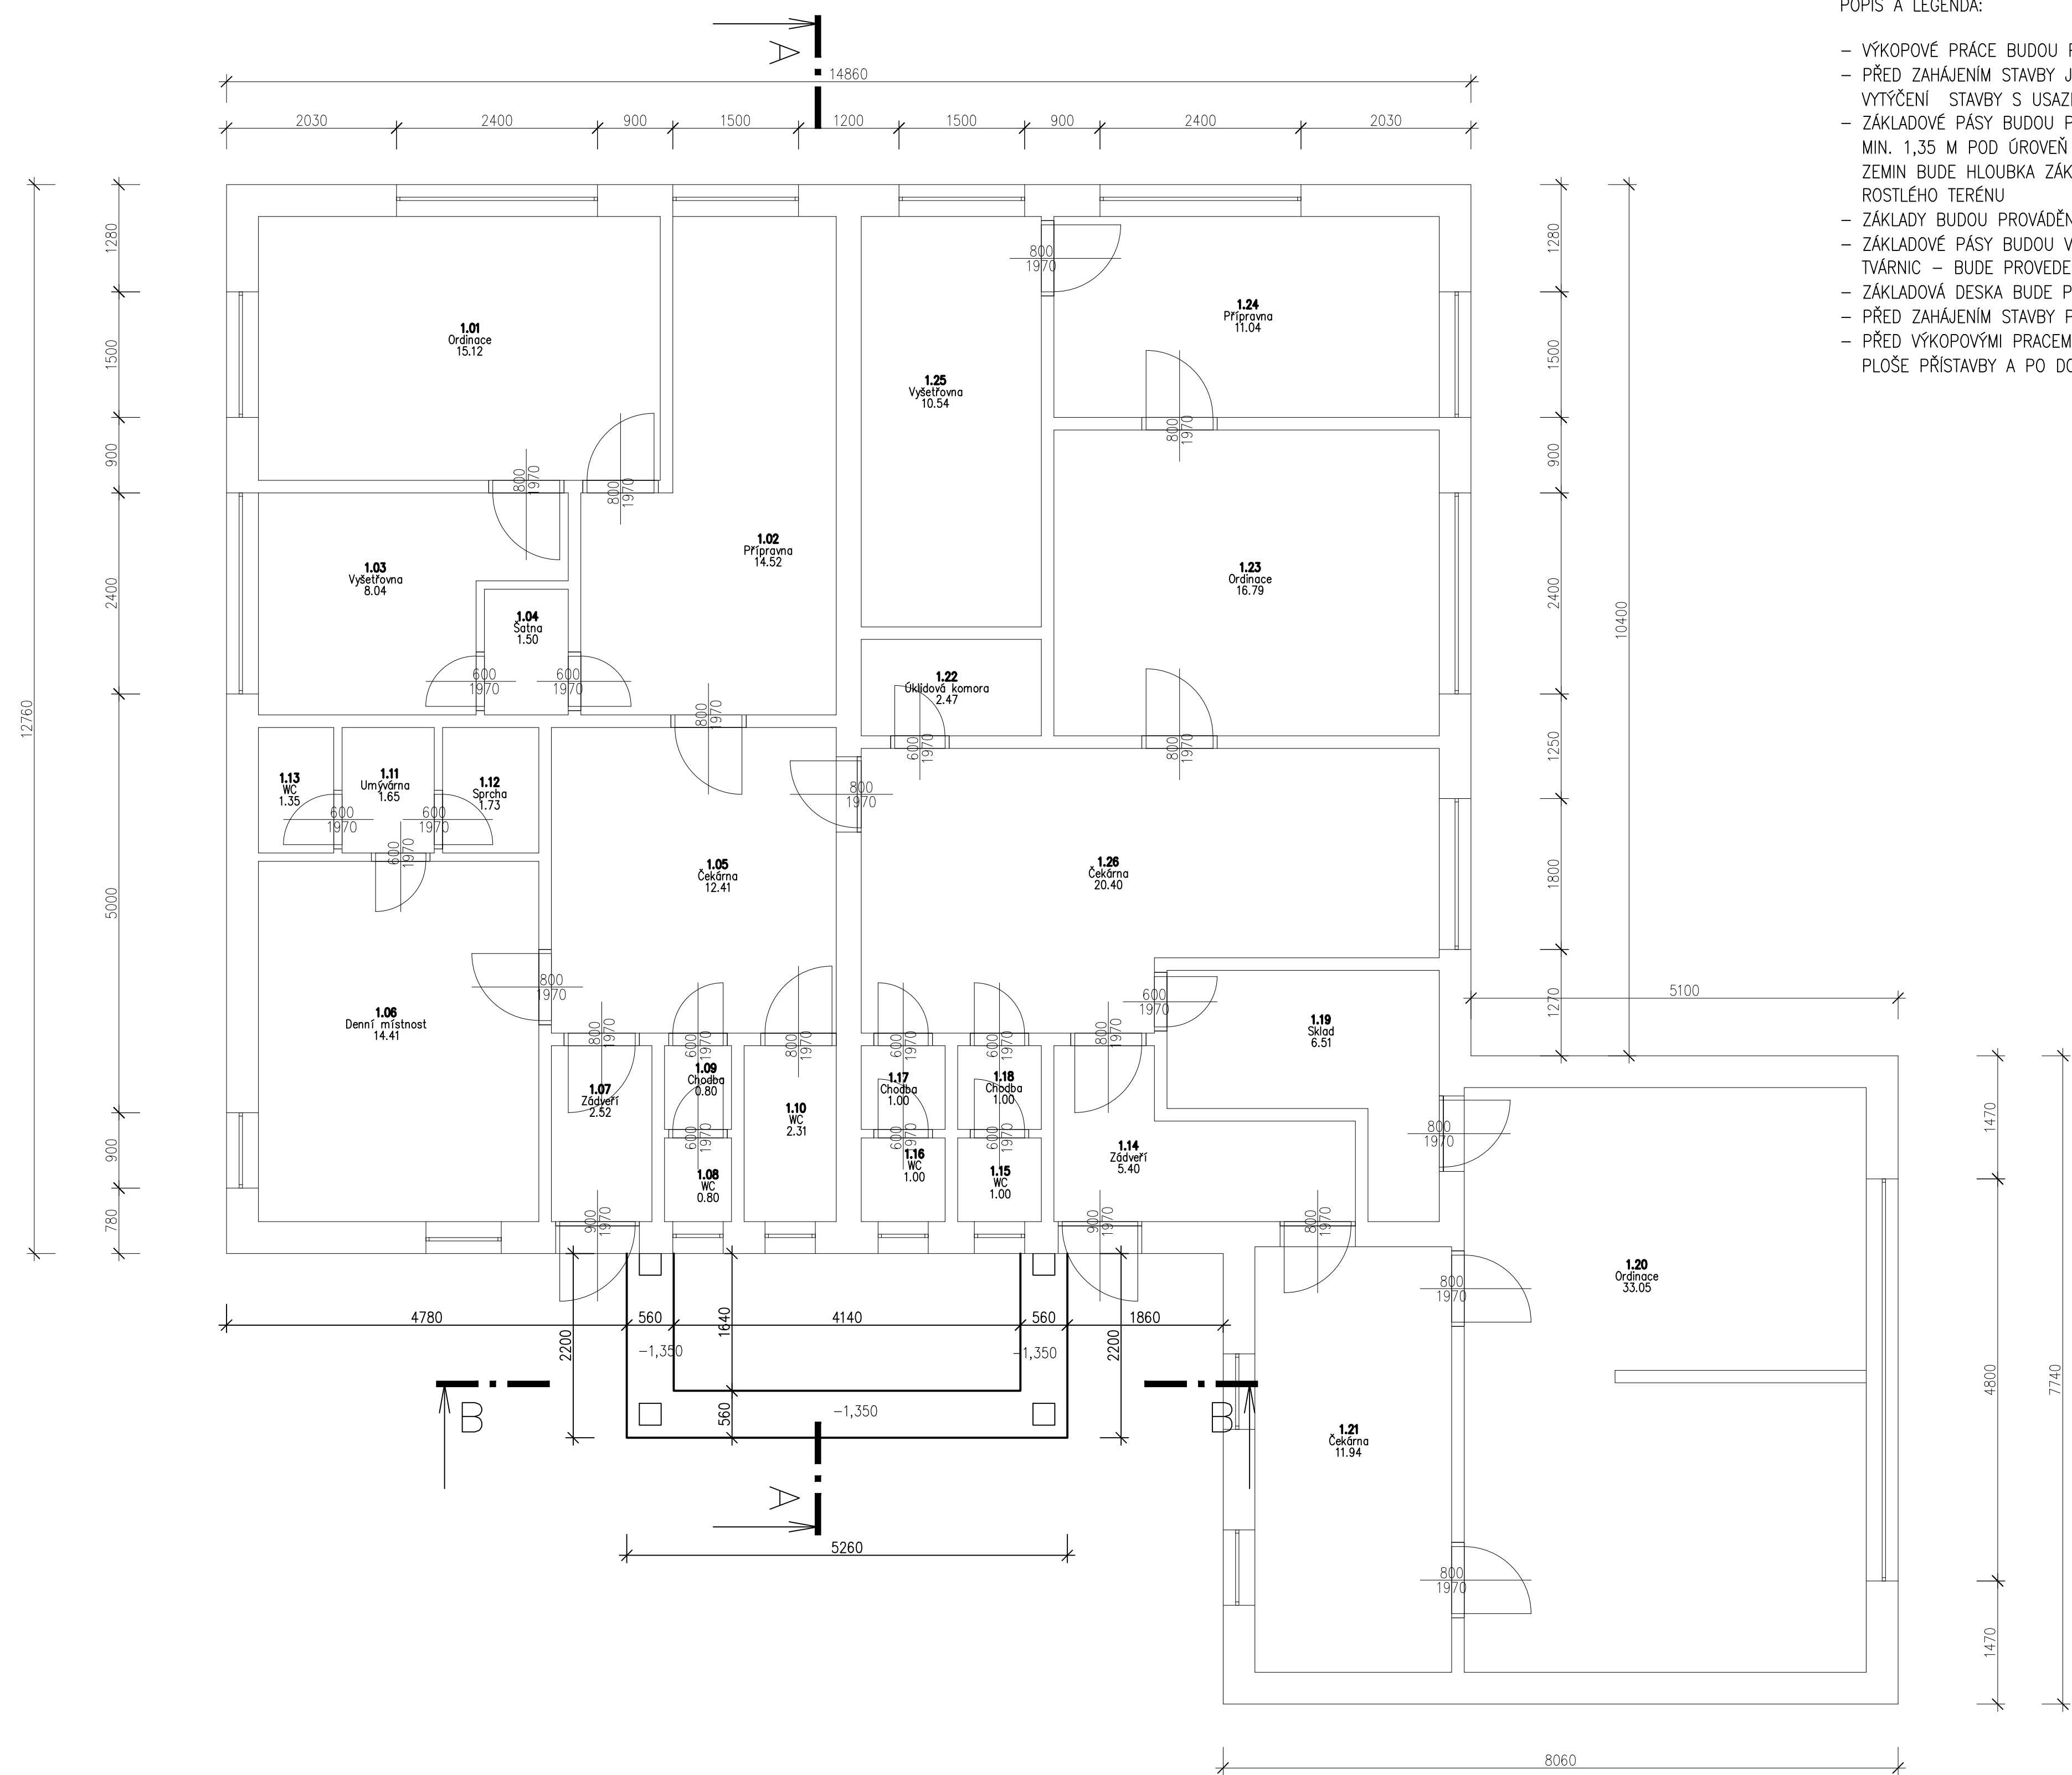

- POPIS A LEGENDA:
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY ZA POUŽITÍ MECHANIZACE
  - PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ PROVÉST PROSTOROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ - STAVBY S USAZENÍM DO TERÉNU
  - ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU PROVEDENY DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY MIN. 1,35 M POD ÚROVEŇ TERÉNU, V PŘÍPADĚ ZJISTĚNÍ JEJEDNOZPRÁVNÝCH ZEMIN BUDE HLoubKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZVÝŠENA NA 1,6 M POD ÚROVEŇ ROSTLÉHO TERÉNU
  - ZÁKLADY BUDOU PROVÁDĚNY PŘÍMO DO VÝKOPU (BETON C16 / 20 - XC1
  - ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDOU VYTÁŽENY NAD TERÉN ZA POMOCI ŠALOVACÍCH TVÁRNIC - BUDE PROVEDEN OBEVOD STAVBY DO ROVINY
  - ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE PŘEBETONOVÁNA PŘES ZÁKLADOVÉ PÁSY
  - PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH SI
  - PŘED VÝKOPOVÝMI PRACEMI BUDE ROZEBRÁNA STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLÁŽBA V PLOŠE PŘÍSTAVBY A PO DOKONČENÍ BUDE VRÁCENA ZPĚT

Vypracoval: Martin Kreuzer	Zodpovědný projektant: Martin Kreuzer	 Martin Kreuzer Autorenreisearchitekturprojekte Číslo 13, Mělník tel. 60204020
Stavěbník: Město Bernartice Náměstí svobody čp.33, Bernartice		
Název stavby: Přístavba a stavební úpravy Bernartice čp.126		Průřez č. 26
Výkres: Nový stav - základy k.č.: Bernartice-ú		
Mřížka: 1:50	Datum: 11.2.2021	Výkres č.: 6