



PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI TÁBORSKÁ ČP.126, BERNARTICE
NOVÝ STAV – PŮDORYS KROVU

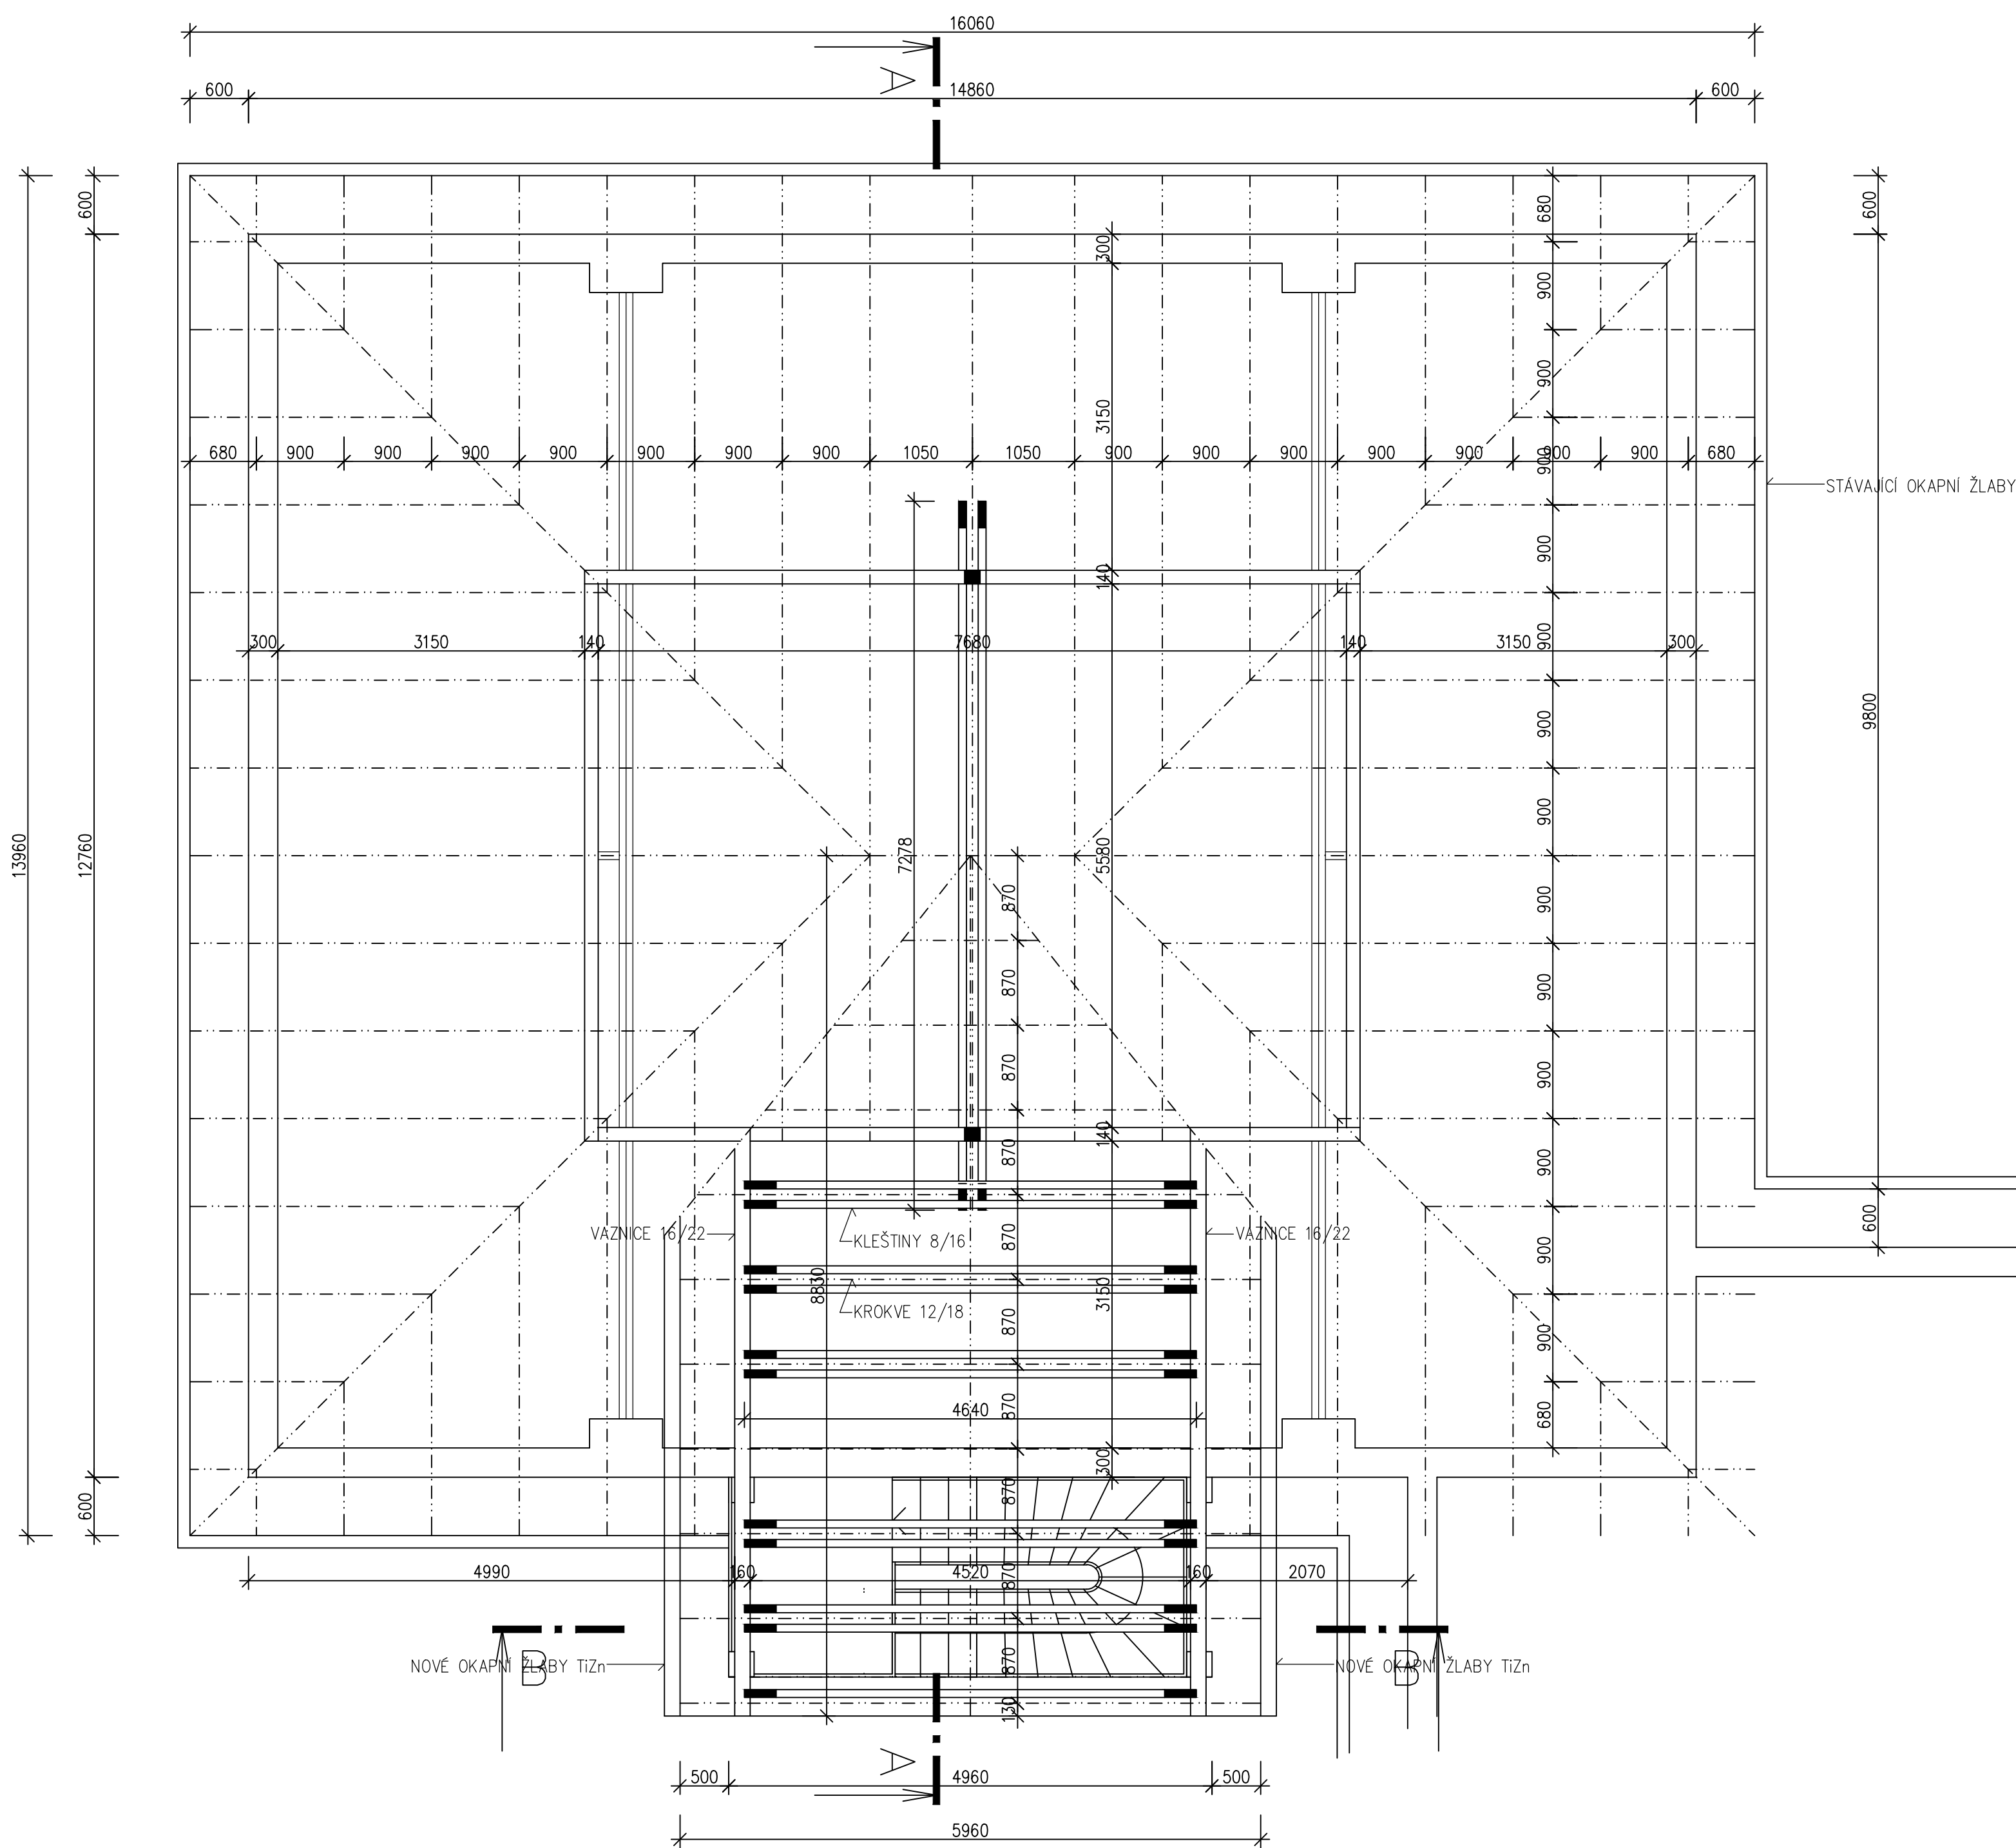

POPIS A LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KROV BUDE V ČÁSTI VSTUPU UPRAVEN O VÍKÝŘ
- KROKVE 12/18, VÁZNICE 16/24, KLEŠTINY 8/16, LATĚ 4/60
- KONSTRUKCE KROVŮ BUDOU SVÁŽÁNY K SOBĚ A ZAVĚTROVÁNY
- OCELOVÁ TÁHLA BUDOU PONECHÁNY
- OKRAJE STŘECHY BUDOU OSÁZENY OKAPY A SVODY DO DEŠTOVÉ KANALIZACE
- CELÁ KONSTRUKCE KROVU BUDE ŘÁDNĚ UKOTVENA K NOSNÝM PRVKŮM STAVBY
- KONSTRUKCE KROVU BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM A VZHLEDEM K PONECHÁNÍ POHLEDOVÝCH TRÁMŮ BUDOU PRVKY OHOBLOVÁNY A NÁTĚRNY

Vypracoval: Martin Kreuzer	Zodpovědný projektant: Martin Kreuzer	 Martin Kreuzer Autorenzeus architektura pro pozemní stavby Číslo 13, Mělník tel. 60204620
Stavebník: Město Bernartice Náměstí svobody čp.33, Bernartice		
Název stavby: Přístavba a stavební úpravy Bernartice čp.126		Příloha č. 26
Výkres: Nový stav – krov k.č.: Bernartice-126		
Měřítko: 1:50	Datum: 11.2.2021	Výkres č. 9